


fogo

8051.01 - 8051.16

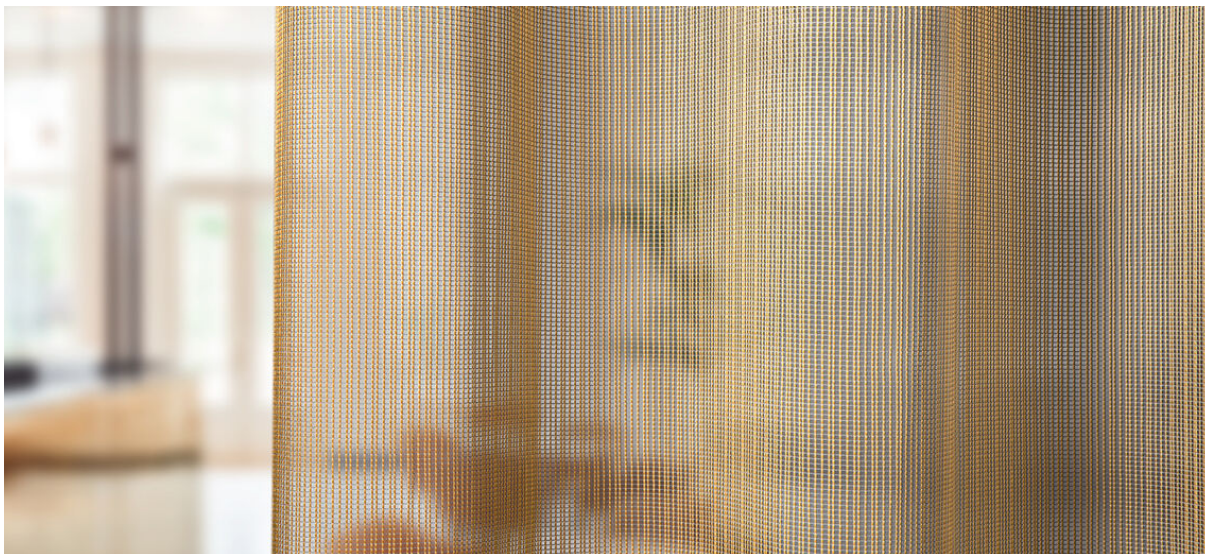

binder
curtain
sheer/transparent

descrição
semitransparente com efeito no comprimento

composição
69% recycled polyester FR / 31% polyester
FR

largura
± 304 cm, ± 120 inches

gramagem
± 237 gr/m¹, ± 8 oz/yd¹ fabrics

conforto visual & térmico
EN 410/EN 14501

resistência ao fogo
EN 13773, class 1
BS 5867 - 2, type C
NF P 92 / 503 - 507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456 - 8457, classe 1
IMO 2010 FTP part 7
NFPA 701
CAN ULC S109

resistência à fricção
ISO 105 X12
molhado 4-5 / seco 4-5 (escala 1-5)
AATCC 8
molhado 5 / seco 5 (escala 1-5)

resistência à luz
ISO 105 B02
6 (escala 1-8)
AATCC 16.3: 60 hours
5 (escala 1-5)

manutenção

encolhimento: alongamento -3.1% / trama
-0.5%

encolhimento: alongamento -3.8% / trama
-0.8%



STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI




Text below the logo, likely identifying the certifying institution.

fogo

8051.01 - 8051.16




8051.01



8051.02




8051.03



8051.04



8051.05




8051.06



8051.07



8051.08




8051.09




8051.10




8051.11



8051.12



8051.13



8051.14



8051.15



8051.16