


# mioko

8057.01 - 8057.33

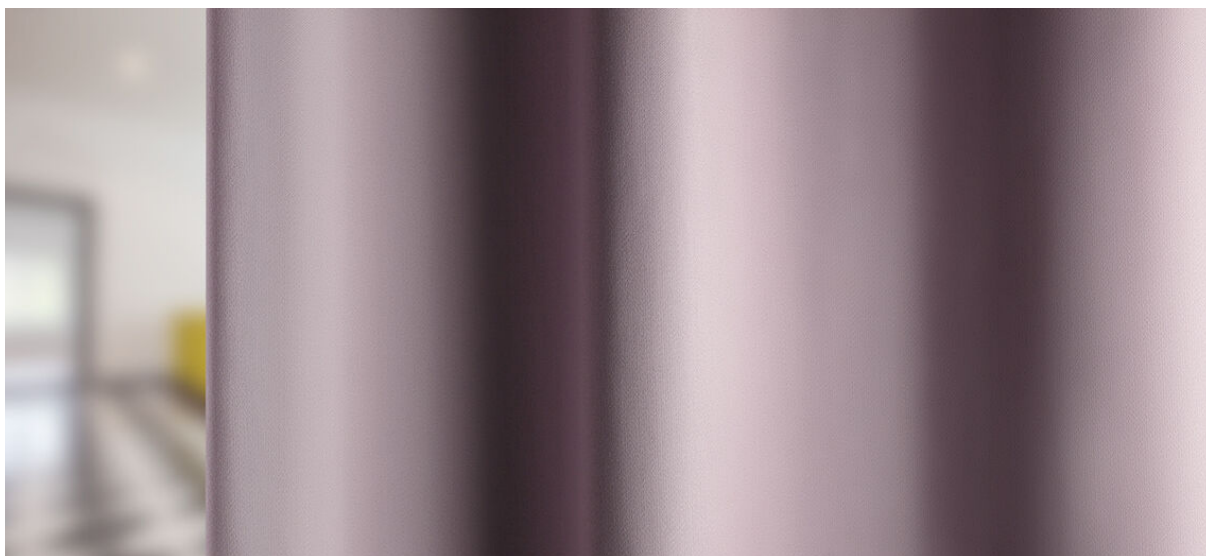

binder  
curtain

descrição  
liso acetinado

composição  
100% poliéster resistente ao fogo

largura  
± 140 cm, ± 56 inches

gramagem  
± 413 gr/m<sup>1</sup>, ± 12 oz/yd<sup>1</sup> fabrics

conforto visual & térmico  
EN 410/EN 14501

resistência ao fogo  
EN 13773, class 1  
BS 5867-2, type C  
NF P 92/503-507, M1  
DIN 4102, B1  
UNI VF 8456-8457, classe 1  
IMO 2010 FTP part 7  
NFPA 701  
CAN ULC S109

resistência à fricção  
ISO 105-X12  
molhado 5 / seco 5 (escala 1-5)  
AATCC 8  
molhado 5 / seco 5 (escala 1-5)

resistência à luz  
ISO 105-B02

6-7 (scale 1-8)  
AATCC 16.3: 60 hours  
5 (escala 1-5)

resistência ao deslizamento das costuras  
ASTM D434  
warp 45.5 lbs / weft 40.5 lbs

manutenção



encolhimento: alongamento: -1% / trama:  
-0,4%



encolhimento: alongamento: -1,7% / trama:  
-0,6%



STANDARD  
100  
S07-0023  
Hohenstein HTTI




Text below the logo, likely identifying the certifying institution.

# mioko

8057.01 - 8057.33

---



8057.01




8057.02



8057.03



8057.04




8057.05




8057.06



8057.07



8057.08




8057.09



8057.10



8057.11




8057.12



8057.13



8057.14



8057.15



8057.16



8057.17




8057.18



8057.19




8057.20



8057.21



8057.22



8057.23



8057.24




8057.25



8057.26



8057.27



8057.28




8057.29



8057.30



8057.31



8057.32



8057.33