


sotra

8070.01 - 8070.24

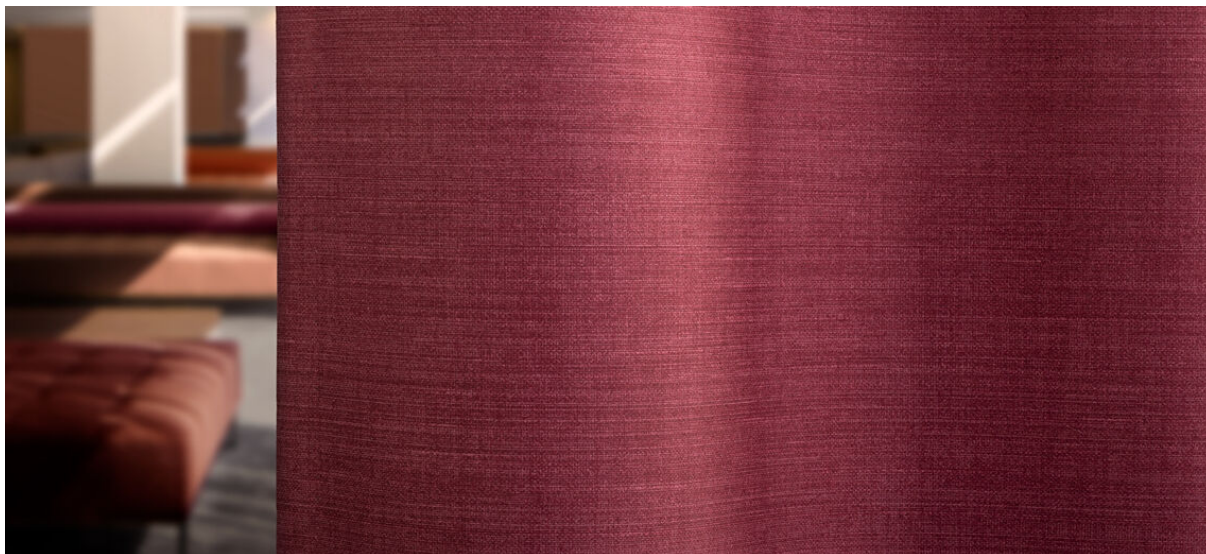

binder
curtain

omschrijving
klassieke black out met zijde optiek

samenstelling
100% flame retardant polyester acrylic coating

breedte
± 283 cm, ± 111 inches

gewicht
± 778 gr/m¹, ± 25 oz/yd¹ fabrics

geluidsabsorptie
ISO 354
alphaw 0.35

visueel & thermisch comfort
EN 410/EN 14501
AATCC 148

brandwerendheid
EN 13773, class 1
BS 5867-2, type B
DIN 4102, B1
UNI VF 8456-8457, classe 1
NFFPA 701
CAN/ULC S109
IMO 2010 FTP part 7

wrijftechtheid
ISO 105-X12
nat 4-5 / droog 4-5 (schaal 1-5)
AATCC 8
nat 5 / droog 5 (schaal 1-5)

lichtechtheid
ISO 105-B02
5 (schaal 1-8)
AATCC 16.3: 60 hours
4.5 (schaal 1-5)

naadschuifweerstand
ASTM D434
warp 48 lbs / weft 53 lbs

onderhoud


krimp: ketting -1% / inslag -0.5%

krimp: ketting -1.2% / inslag -0.4%




sotra

8070.01 - 8070.24




8070.01



8070.02



8070.03




8070.04



8070.05



8070.06




8070.07



8070.08



8070.09



8070.10



8070.11




8070.12




8070.13




8070.14




8070.15



8070.16



8070.17




8070.18




8070.19



8070.20



8070.21



8070.22



8070.23



8070.24