


naltar

8083.01 - 8083.16

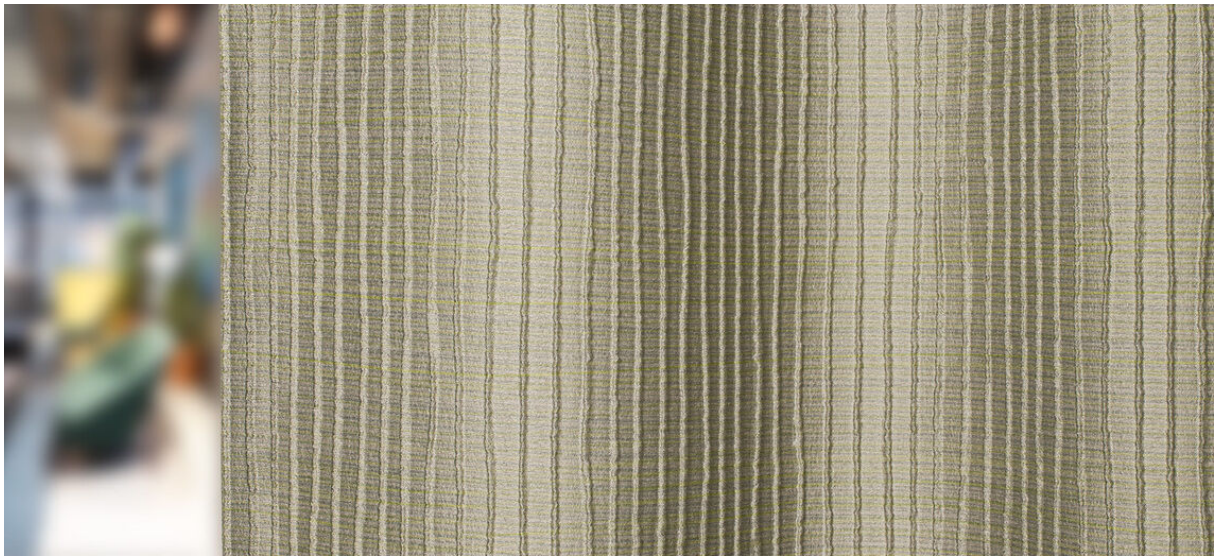

binder
curtain

description
double tissage avec une structure à nervures 3D organiques et verticales ton sur ton

composition
100% polyester ignifuge

largeur
± 144 cm, ± 57 inches

poids
± 273 gr/m¹, ± 9 oz/yd¹ fabrics

absorption acoustique
ISO 354

alphaw 0.50 (pleated)

confort visuel & thermique
EN 410/EN 14501

non feu
EN 13773, class 1
BS 5867-2, type C
NF P 92/503-507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456-8457, classe 1
IMO 2010 FTP part 7
NFPA 701
CAN/ULC S109

résistance au frottement

ISO 105-X12

humide 4-5 / sèche 4-5 (échelle 1-5)

AATCC 8

humide 5 / sèche 5 (échelle 1-5)

solidité lumière

ISO 105-B02

6 (échelle 1-8)

AATCC 16.3: 60 hours

5 (échelle 1-5)

résistance au glissement à la couture

ISO 13936-2

warp 2.5 mm / weft 2.7 mm

ASTM D434

warp 29 lbs / weft 29 lbs

entretien



rétrécissement: chaîne: -1.4% / trame: +1.5%



STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI




naltar


8083.01 - 8083.16



8083.01



8083.02



8083.03




8083.04




8083.05



8083.06



8083.07



8083.08




8083.09




8083.10




8083.11




8083.12



8083.13



8083.14



8083.15



8083.16