


naltar

8083.01 - 8083.16

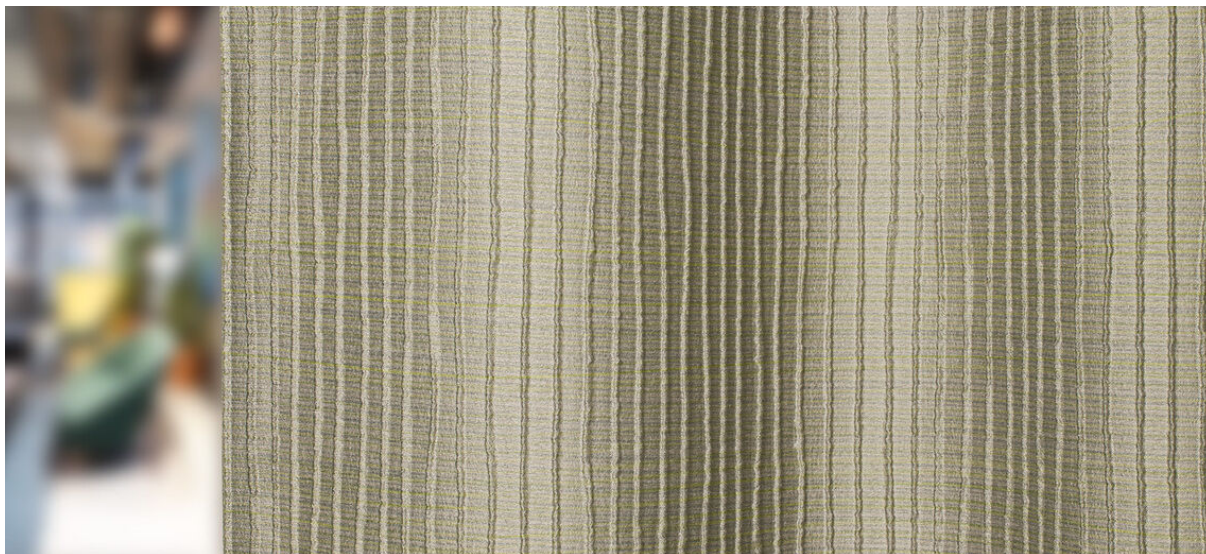

binder
curtain

descrizione

doppia trama con una struttura a coste organiche verticali, in sfumature di colore

composizione

100% poliestere con trattamento antifuoco

altezza

± 144 cm, ± 57 inches

peso

± 273 gr/m¹, ± 9 oz/yd¹ fabrics

assorbimento del suono

ISO 354

alphaw 0.50 (pleated)

comfort visivo & termico

EN 410/EN 14501

resistenza al fuoco

EN 13773, class 1

BS 5867-2, type C

NF P 92/503-507, M1

DIN 4102, B1

UNI VF 8456-8457, classe 1

IMO 2010 FTP part 7

NFPA 701

CAN/ULC S109

solidità allo sfregamento

ISO 105-X12

bagnato 4-5 / asciutto 4-5 (scala 1-5)

AATCC 8

bagnato 5 / asciutto 5 (scala 1-5)

resistenza alla luce

ISO 105-B02

6 (scala 1-8)

AATCC 16.3: 60 hours

5 (scala 1-5)

resistenza al taglio cucitura

ISO 13936-2

warp 2.5 mm / weft 2.7 mm

ASTM D434

warp 29 lbs / weft 29 lbs

manutenzione



restringimento: catena: -1.4% / trama: +1.5%




STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI




naltar


8083.01 - 8083.16




8083.01



8083.02



8083.03




8083.04



8083.05



8083.06



8083.07



8083.08




8083.09




8083.10




8083.11




8083.12



8083.13



8083.14



8083.15



8083.16