


naltar

8083.01 - 8083.16

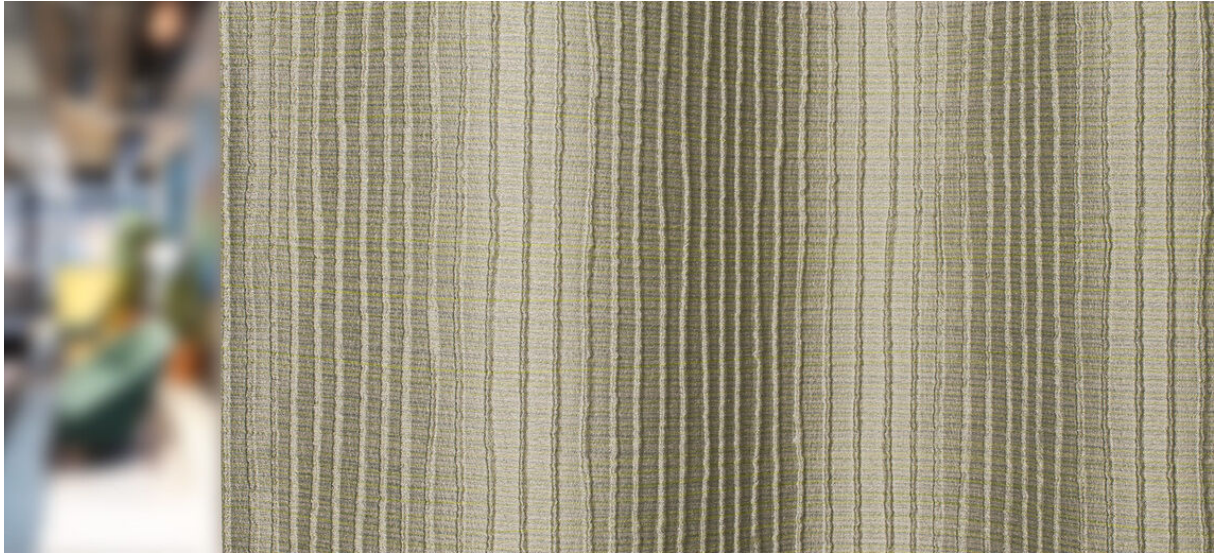

binder
curtain

omschrijving
**weefsel met een verticale organische 3D
ribstructuur in tonale tinten**

samenstelling
100% brandvertragend polyester

breedte
± 144 cm, ± 57 inches

gewicht
± 273 gr/m¹, ± 9 oz/yd¹ fabrics

geluidsabsorptie
ISO 354
alphaw 0.50 (pleated)

visueel & thermisch comfort
EN 410/EN 14501

brandwerendheid
EN 13773, class 1
BS 5867-2, type C
NF P 92/503-507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456-8457, classe 1
IMO 2010 FTP part 7
NFPA 701
CAN/ULC S109

wrijfechtheid
ISO 105-X12
nat 4-5 / droog 4-5 (schaal 1-5)
AATCC 8
nat 5 / droog 5 (schaal 1-5)

lichtechtheid
ISO 105-B02
6 (schaal 1-8)
AATCC 16.3: 60 hours
5 (schaal 1-5)

naadschuifweerstand
ISO 13936-2
warp 2.5 mm / weft 2.7 mm
ASTM D434
warp 29 lbs / weft 29 lbs

onderhoud


krimp: ketting: -1.4% / inslag: +1.5%




STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI




naltar


8083.01 - 8083.16



8083.01



8083.02



8083.03




8083.04



8083.05



8083.06



8083.07




8083.08




8083.09




8083.10




8083.11



8083.12



8083.13



8083.14



8083.15



8083.16