


delos

8082.01 - 8082.24

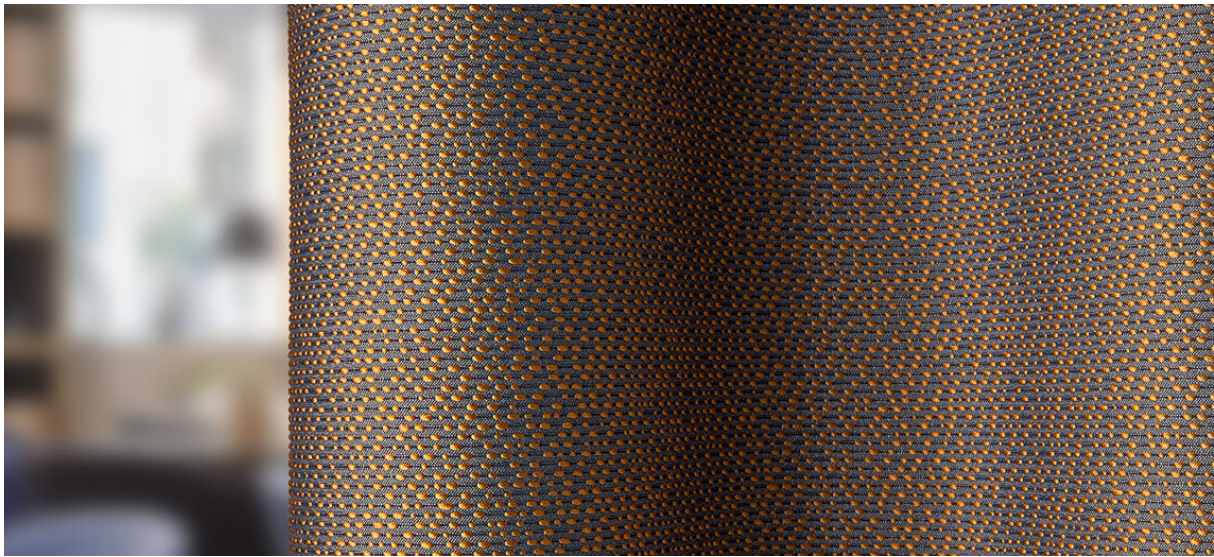

binder
curtain

descrição

tecido totalmente estruturado em 3D com efeito de fio brilhante em duas tonalidades

composição

32% recycled polyester FR / 68% polyester FR

largura

± 136 cm, ± 54 inches

gramagem

± 354 gr/m¹, ± 11 oz/yd¹ fabrics

conforto visual & térmico

EN 410/EN 14501

resistência ao fogo

EN 13773, class 1

BS 5867-2, type C

NF P 92/503-507, M1

DIN 4102, B1

UNI VF 8456-8457, classe 1

IMO 2010 FTP part 7

NFPA 701

CAN/ULC S109

resistência à fricção

ISO 105-X12

molhado 4-5 / seco 4-5 (escala 1-5)

AATCC 8

molhado 5 / seco 5 (escala 1-5)

resistência à luz

ISO 105-B02

6 (escala 1-8)

AATCC 16.3: 60 hours

4.5 (escala 1-5)

resistência ao deslizamento das costuras

ISO 13936-2

warp 3.6 mm / weft 3.6 mm

ASTM D434

warp 46 lbs / weft 65 lbs

manutenção



encolhimento: alongamento: -2.1% / trama: -1.5%




STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI




delos


8082.01 - 8082.24




8082.01



8082.02




8082.03




8082.04




8082.05




8082.06




8082.07




8082.08



8082.09




8082.10




8082.11




8082.12



8082.13



8082.14




8082.15




8082.16




8082.17




8082.18




8082.19




8082.20




8082.21



8082.22



8082.23



8082.24