


nila+print

8064.01

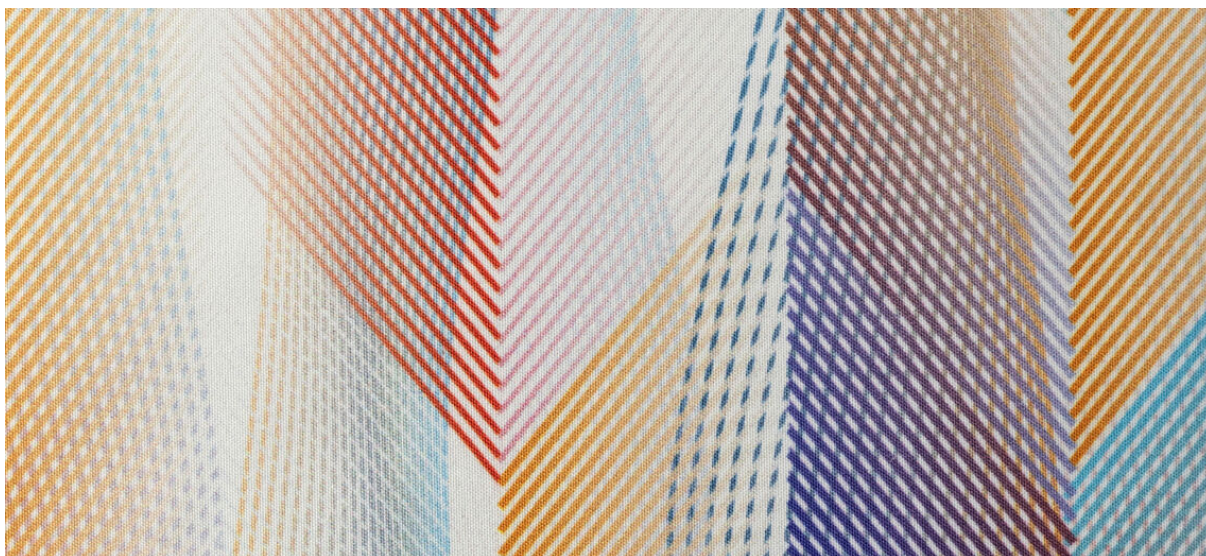

binder

curtain+print

descripción

**cortina de suelo a techo mate y
desestructurada+impresión black out**

composición

**100% flame retardant polyester acrylic
coating**

ancho

± 280 cm, ± 110 inches

anchura imprimible

± 270 cm, ± 106 inches

peso

± 778 gr/m¹, ± 25 oz/yd¹ fabrics

confort visual & térmico

EN 410/EN 14501

AATCC 148

combustión retardada

EN 13773, class 1

BS 5867-2, type B

DIN 4102, B1

UNI VF 8456-8457, classe 1

NFPA 701

CAN/ULC S109

IMO 2010 FTP part 7

resistencia al frotamiento

ISO 105-X12

mojado 4-5 / seco 4-5 (escala 1-5)

AATCC 8

mojado 5 / seco 5 (escala 1-5)

insensibilidad a la luz

ISO 105-B02

5 (escala 1-8)

AATCC 16.3: 60 hours

4.5 (escala 1-5)

resistencia al deslizamiento de costuras

ASTM D434

warp 48 lbs / weft 53 lbs

información adicional

**Esta imagen no forma parte de nuestra
colección, pero sirve de ejemplo.**

mantenimiento



carencia: lizo -1% / trama -0.5%



carencia: lizo -1.2% / trama -0.4%



Hochschule Rhein-Waal
47699 Krefeld

nila+print

8064.01



8064.01