


noss

7058.01 - 7058.24

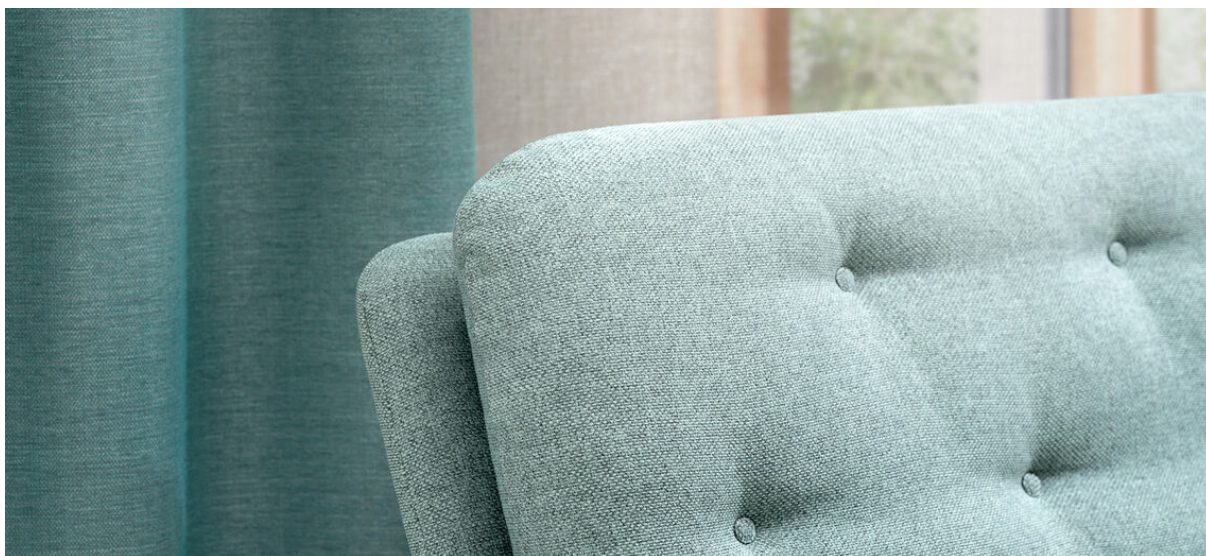

Kollektion

upholstery

Beschreibung

gewebte Chenille, Melange in sanften Farben

Zusammensetzung

100% schwer entflammables Polyester

Breite

± 140 cm, ± 55 inches

Gewicht

± 904 gr/m¹, ± 29 oz/yd¹ fabrics

Brandschutzklasse

EN 1021/ 1-2

BS 5852, crib 5

NF P 92 / 503 - 507, M1

DIN 4102, B1

UNI 9175, classe 1 IM

Cal TB 117

NFPA 260, class 1

IMO 2010 FTP part 8

Abrieb

ISO 12947-2

70.000 rubs martindale

ASTM D4157

90.000 double rubs wyzenbeek

Pillingbildung

ISO 12945-2

4 (skala 1-5)

ASTM D3511

5 (skala 1-5)

Reibechtheit

ISO 105-X12

nass 4 - 5 / trocken 4 - 5 (skala 1-5)

AATCC 8

nass 5 / trocken 5 (skala 1-5)

Lichtechtheit

ISO 105-B02

6 - 7 (skala 1-8)

AATCC 16.3: 40 hours

5 (skala 1-5)

Nahtschibewiderstand

ISO 13936 - 2

Kette 3.3 mm / Schuss 3 mm

ASTM D4034

Kette 77 lbs / Schuss 91 lbs

Reißfestigkeit

ASTM D5034

warp 524 lbs / weft 337 lbs

Pflege



Schrumpfwerte: Kette -1.5% / Schuss -1.7%



Schrumpfwerte: Kette -1.6% / Schuss -3%



STANDARD
100

S07-0023
Hohenstein HTTI

noss

7058.01 - 7058.24



7058.01



7058.02



7058.03



7058.04



7058.05



7058.06




7058.07



7058.08




7058.09



7058.10



7058.11



7058.12



7058.13



7058.14



7058.15



7058.16



7058.17




7058.18



7058.19



7058.20



7058.21



7058.22



7058.23



7058.24