


# arches

7066.01 - 7066.17

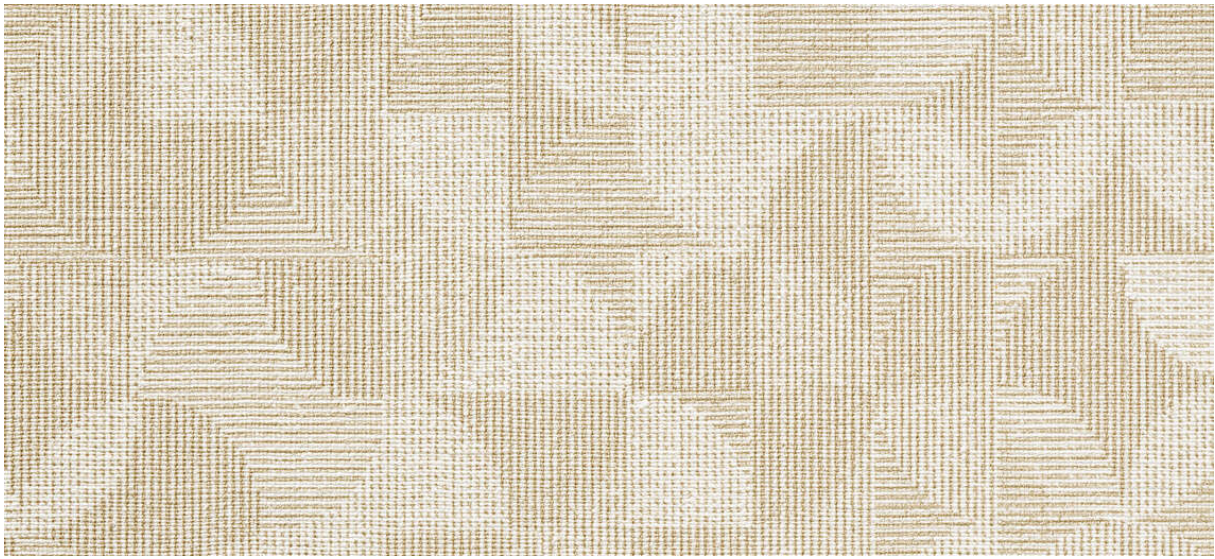

## Kollektion

**upholstery  
vinyl**

## Beschreibung

**Dynamische textile Gewebestruktur**

## Zusammensetzung

**Geschäumtes Vinyl,  
Baumwoll-/Polyesterträger**

## Breite

**± 137-140 cm, ± 54-55 inches**

## Gewicht

**Backing: ± 110 gr/m<sup>2</sup>, ± 5 oz/yd<sup>1</sup>  
Coating: ± 690 gr/m<sup>2</sup>, ± 31 oz/yd<sup>1</sup>**

## Dicke

**1.1 mm, 0.04 inches**

## Brandschutzklasse

**EN 1021/1-2  
BS 5852, crib 5  
NF P 92/503 - 507, M2  
NF D60-013 (AM 18)  
DIN 4102, B2  
UNI 9175, classe 1 IM  
Cal TB 117  
NFPA 260, class 1  
IMO 2010 FTP part 8**

## Abrieb

**ISO 12947-2**  
> 300.000 rubs martindale  
**ASTM D4157**  
100.000 double rubs wyzenbeek

## Reibechtheit

**ISO 105-X12**  
wet 5 / dry 5 (scale 1-5)  
**AATCC 8**  
wet 5 / dry 5 (scale 1-5)

## Lichtechtheit

**ISO 105-B02**  
7 (scale 1-8)  
**ASTM D4329: 150 hours**  
4 (scale 1-5)

## Beständig gegen Blut, Urin, Schweiß und Hautfett

**EN 12720**  
5 (scale 1-5)

## Reißfestigkeit

**ISO 1421**  
length 470 N / width 313 N  
**ASTM D2261**  
length 7 lbs / width 9 lbs

## Knickbeständigkeit

**ISO 7854**  
400.000 cycles

## Beschichtungshaftung

**ASTM D751**  
length 8 lbf / width 5 lbf



**vinyl**   
COMMITTED TO  
SUSTAINABLE DEVELOPMENT


# arches

7066.01 - 7066.17


---




7066.01




7066.02




7066.03




7066.04




7066.05




7066.06




7066.07




7066.08




7066.09




7066.10




7066.11




7066.12




7066.13




7066.14



7066.15



7066.16



7066.17